




AXELENT

Est 1990

Passbit fast/justerbar



Passbit används som komplement då det är viktigt för kunden att skyddet har ett visst breddmått. De fasta passbitarna finns tillgängliga i alla höjder samt i två olika bredder. Standard utförande är RAL 9011 men kan även anpassas efter kundens behov.

Den justerbara passbiten täcker gap mellan 40-145 mm vilket betyder större flexibilitet. Tillgängliga höjder är 1300, 1900 samt 2200 mm. Intervallen på 100 mm mellan våra paneler innebär färre kapningar av paneler när en "udda" spalt ska täckas. Finns som lagervara i RAL 9011 men kan även fås i önskad kulör.

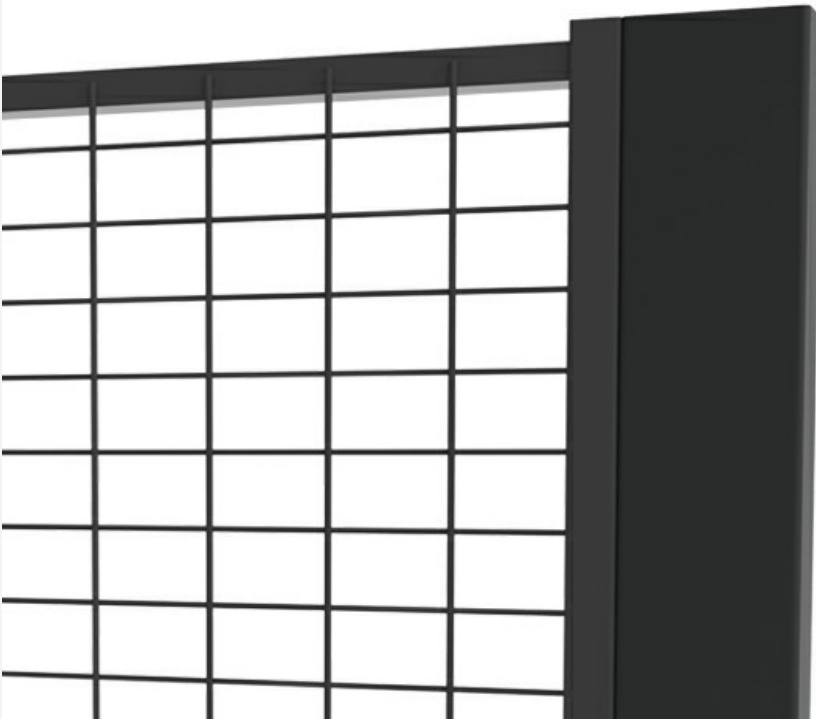





Modeller

Fast passbit 8 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	BREDD (MM)	HÖJD (MM)
 T02-3-07504	40	750
 T02-3-07507	70	750
 T02-3-13004	40	1300
 T02-3-13007	70	1300
 T02-3-19004	40	1900
 T02-3-19007	70	1900
 T02-3-22004	40	2200
 T02-3-22007	70	2200

Justerbar passbit 5 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	BREDD (MM)	HÖJD (MM)
 T05-3-07515 40-145 mm		750
 T05-3-13015 40-145 mm		1300
 T05-3-19015 40-145 mm		1900
 T05-3-22015 40-145 mm		2200



T05-3-24015
40-145 mm

2400
